


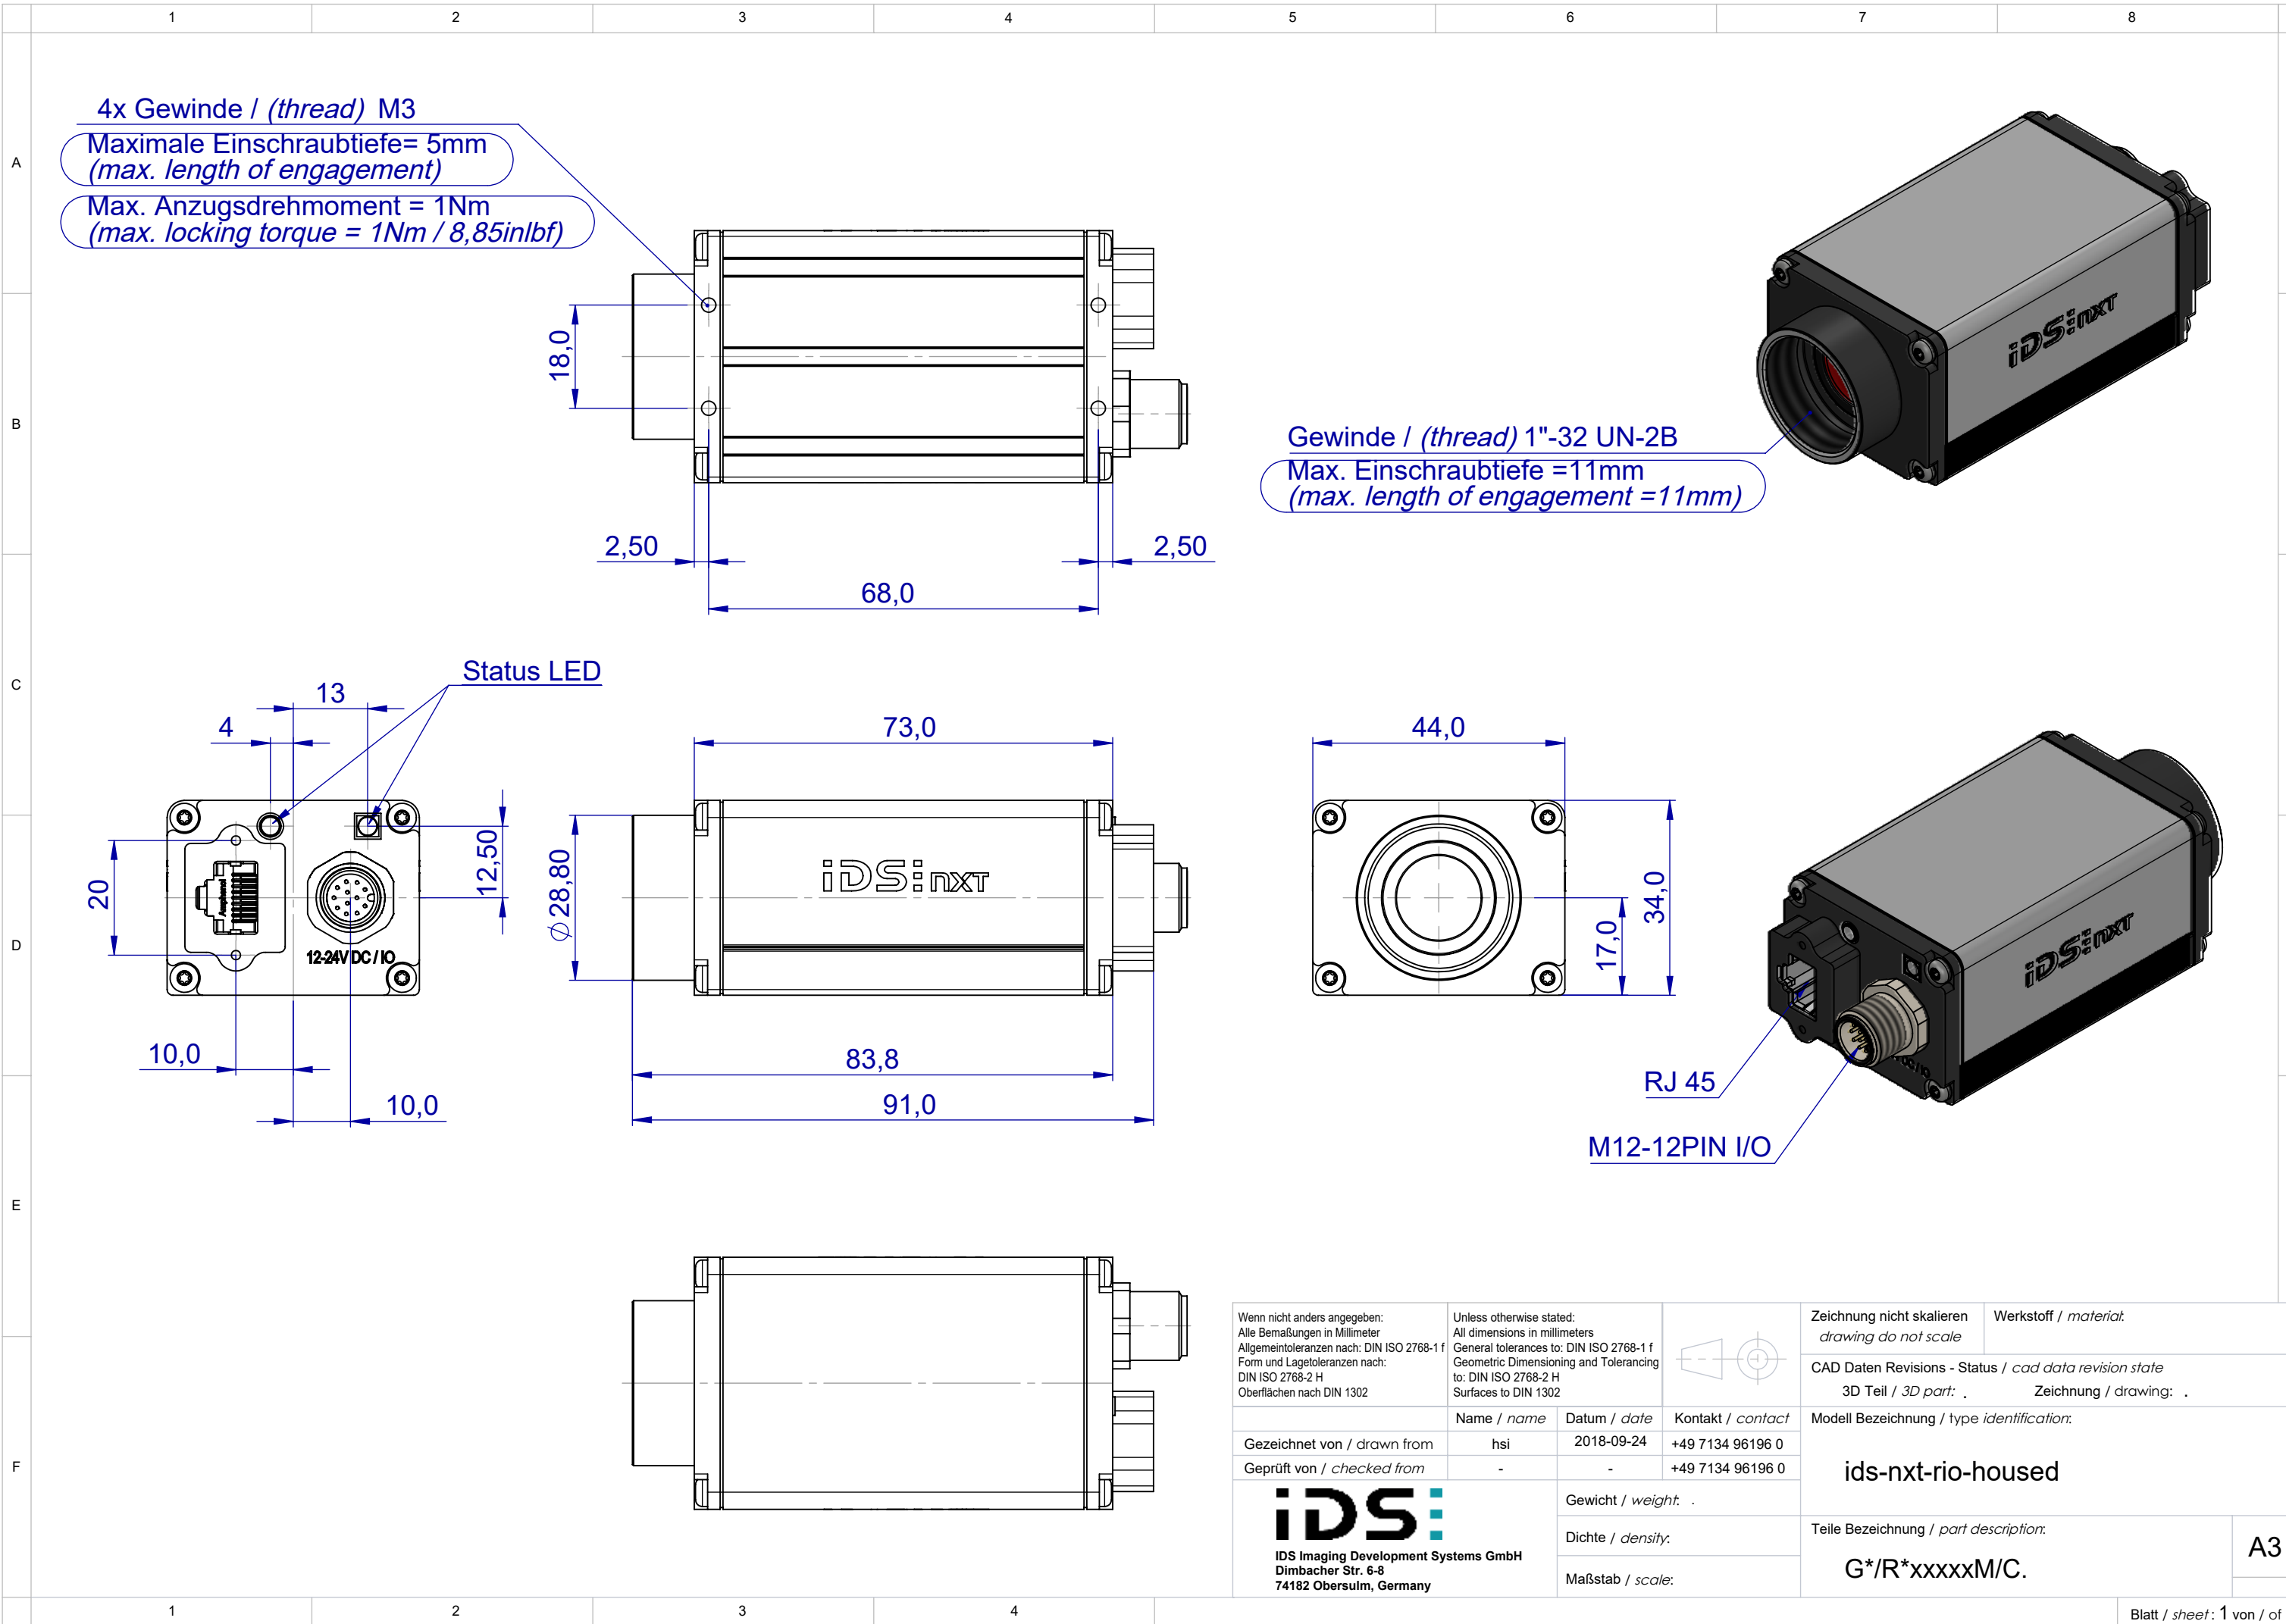

4x Gewinde / (thread) M3
Maximale Einschraubtiefe= 5mm
(max. length of engagement)
Max. Anzugsdrehmoment = 1Nm
(max. locking torque = 1Nm / 8,85inlbf)

Gewinde / (thread) 1"-32 UN-2B
Max. Einschraubtiefe = 11mm
(max. length of engagement = 11mm)

Status LED

RJ 45

M12-12PIN I/O

Wenn nicht anders angegeben: Alle Bemaßungen in Millimeter Allgemeintoleranzen nach: DIN ISO 2768-1 f Form und Lagetoleranzen nach: DIN ISO 2768-2 H Oberflächen nach DIN 1302		Unless otherwise stated: All dimensions in millimeters General tolerances to: DIN ISO 2768-1 f Geometric Dimensioning and Tolerancing to: DIN ISO 2768-2 H Surfaces to DIN 1302				Zeichnung nicht skalieren drawing do not scale		Werkstoff / material:	
						CAD Daten Revisions - Status / cad data revision state 3D Teil / 3D part: . Zeichnung / drawing: .			
		Name / name		Datum / date		Modell Bezeichnung / type identification:			
Gezeichnet von / drawn from		hsi		2018-09-24		ids-nxt-rio-housed			
Geprüft von / checked from		-		+49 7134 96196 0					
				+49 7134 96196 0					
 IDS Imaging Development Systems GmbH Dimbacher Str. 6-8 74182 Obersulm, Germany				Gewicht / weight: .		Teile Bezeichnung / part description: G*/R*xxxxxM/C.			
				Dichte / density:					
				Maßstab / scale:					
								A3	