


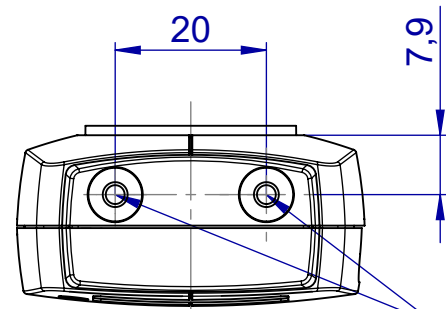





2x Gewinde / (thread) M3

Maximale Einschraubtiefe = 5mm
(max. length of engagement)



Max. Anzugsdrehmoment = 1Nm
(max. locking torque = 1Nm / 8.85inlbf)

Gewinde / (thread) 1"-32 UN-2B

Max. Einschraubtiefe = 5mm
(max. length of engagement)

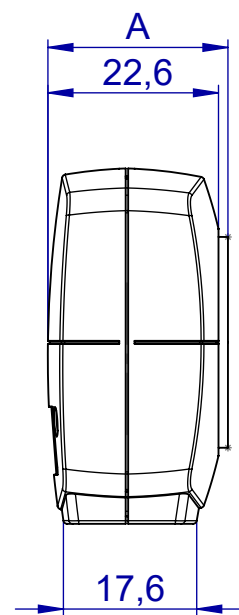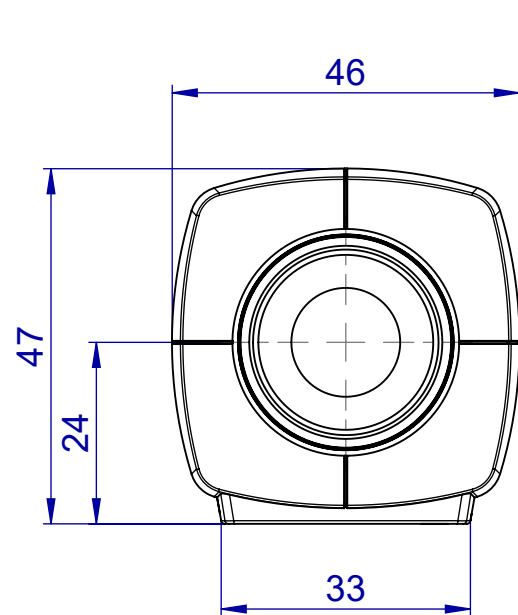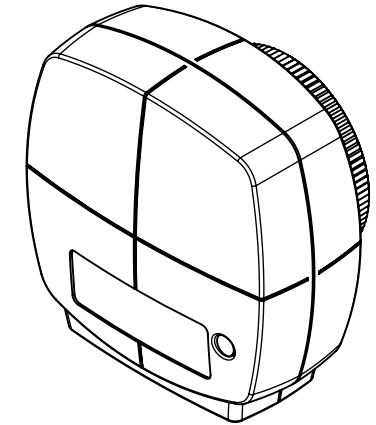
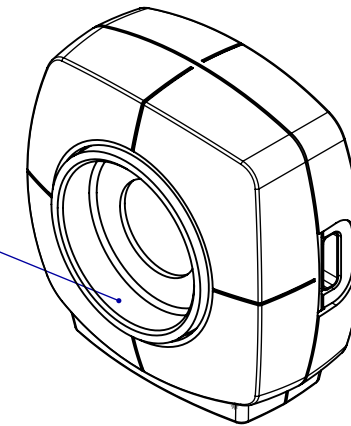


A = Maß angepasst an Sensor
(dimension aligned on Sensor)
min. = 23,0mm
max. = 24,5mm

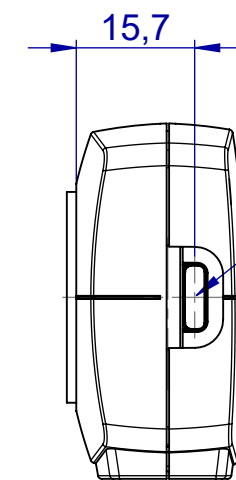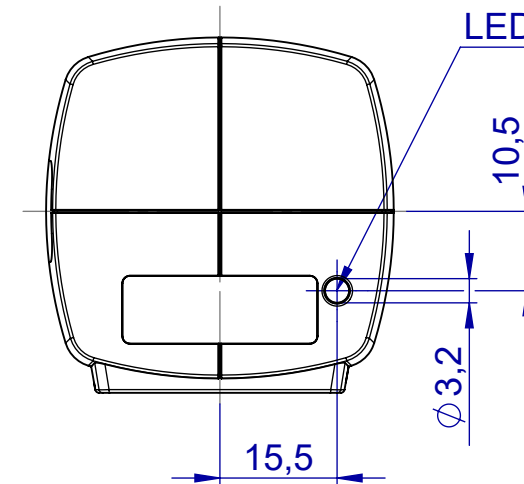

USB Type-C connector

Ansicht mit CS - C-Mount Adapter
(view with CS - C- mount adapter)

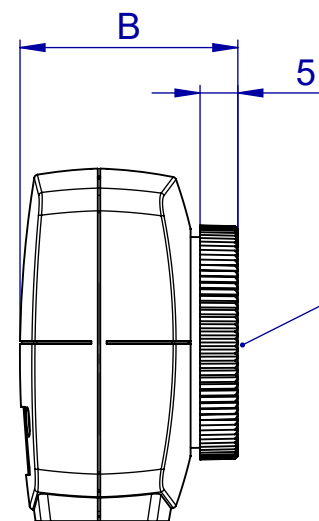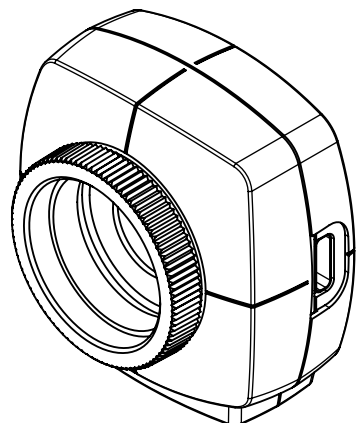

B = Maß angepasst an Sensor
(dimension aligned on Sensor)
min. = 28,0mm
max. = 29,5mm

CS - C-Mount Adapter

Modell / model	Maß / dimension A / (B)
U3-3560-XLE	23,4 / (28,4)
U3-3680-XLE	23,8 / (28,8)
U3-38J0-XLE	23,6 / (28,6)

Wenn nicht anders angegeben: Alle Bemaßungen in Millimeter Allgemeintoleranzen nach: DIN ISO 2768-1 f Form und Lagetoleranzen nach: DIN ISO 2768-2 H Oberflächen nach DIN 1302		Unless otherwise stated: All dimensions in millimeters General tolerances to: DIN ISO 2768-1 f Geometric Dimensioning and Tolerancing to: DIN ISO 2768-2 H Surfaces to DIN 1302				Zeichnung nicht skalieren <i>drawing do not scale</i>		Werkstoff / material:	
		Name / <i>name</i>		Datum / <i>date</i>		Kontakt / <i>contact</i>		CAD Daten Revisions - Status / <i>cad data revision state</i> 3D Teil / <i>3D part</i> : - Zeichnung / <i>drawing</i> : -	
Gezeichnet von / <i>drawn from</i>		swo		2020-08-12		+49 7134 96196 0		Modell Bezeichnung / <i>type identification</i> : volume-ueye-xle-usb3-housed-cs	
Geprüft von / <i>checked from</i>		-		-		+49 7134 96196 0			
 IDS Imaging Development Systems GmbH Dimbacher Str. 6-8 74182 Obersulm, Germany				Gewicht / <i>weight</i> : 25.98g / 0,87oz					
				Dichte / <i>density</i> :					
				Maßstab / <i>scale</i> : 1:1					
						Teile Bezeichnung / <i>part description</i> :		A3	
						U3-3xx0XLE-x-xx-			