

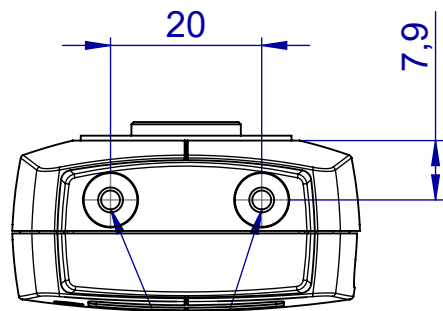
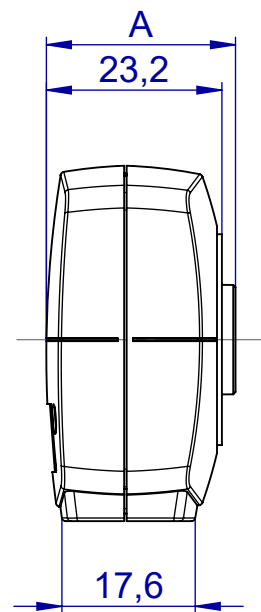
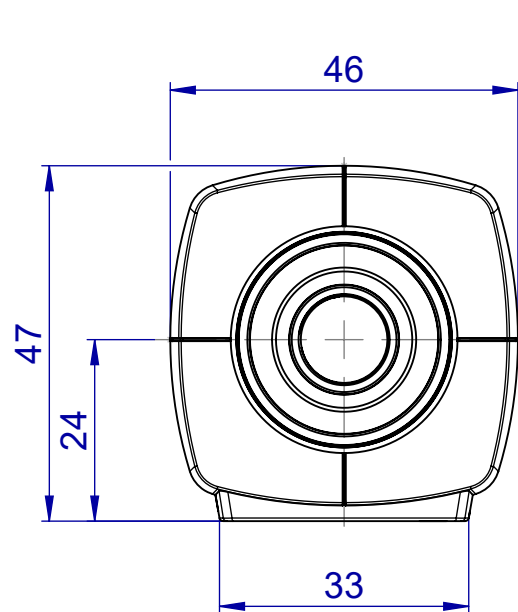



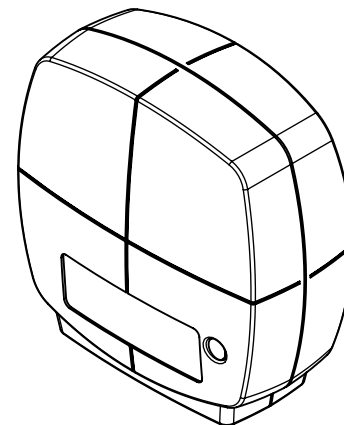


2x Gewinde / (thread) M3
Maximale Einschraubtiefe = 5mm
(max. length of engagement)
Max. Anzugsdrehmoment = 1Nm
(max. locking torque = 1Nm / 8.85inlbf)

Gewinde / (thread) M12
Max. Einschraubtiefe = 7,5mm
(max. length of engagement = 7,5mm)

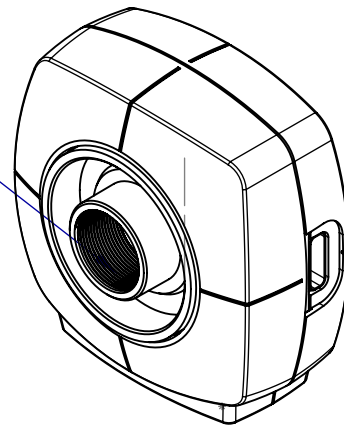

A = Maß angepasst an Sensor
(dimension aligned on Sensor)
min. = 23,9mm
max.= 25,4mm

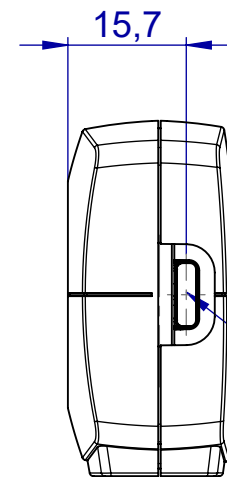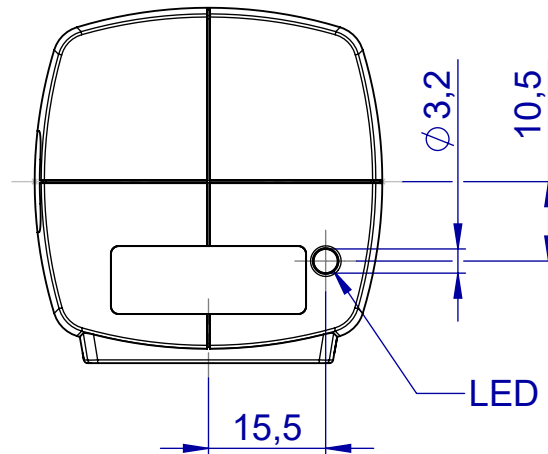

USB Type-C connector

Ansicht mit M12 Adapter
(view with M12 adapter)

Modell / model	Maß / dimension A
U3-3566-XLE	24,3
U3-3686-XLE	25,0
U3-38J6-XLE	24,8

Wenn nicht anders angegeben:
Alle Bemaßungen in Millimeter
Allgemeintoleranzen nach: DIN ISO 2768-1 f
Form und Lagetoleranzen nach:
DIN ISO 2768-2 H
Oberflächen nach DIN 1302

Unless otherwise stated:
All dimensions in millimeters
General tolerances to: DIN ISO 2768-1 f
Geometric Dimensioning and Tolerancing
to: DIN ISO 2768-2 H
Surfaces to DIN 1302



Zeichnung nicht skalieren
drawing do not scale

Werkstoff / material:

CAD Daten Revisions - Status / cad data revision state

3D Teil / 3D part: - Zeichnung / drawing: XX

Modell Bezeichnung / type identification:

volume-ueye-xle-usb3-housed-m12

Teile Bezeichnung / part description:

U3-3xx6XLE-x-xx

A3

IDS
IDS Imaging Development Systems GmbH
Dimbacher Str. 6-8
74182 Obersulm, Germany

Name / name

Datum / date

Kontakt / contact

Gezeichnet von / drawn from

Geprüft von / checked from

Gewicht / weight:

Dichte / density:

Maßstab / scale: